


Tecnología optimizada de producción para la industria del concreto

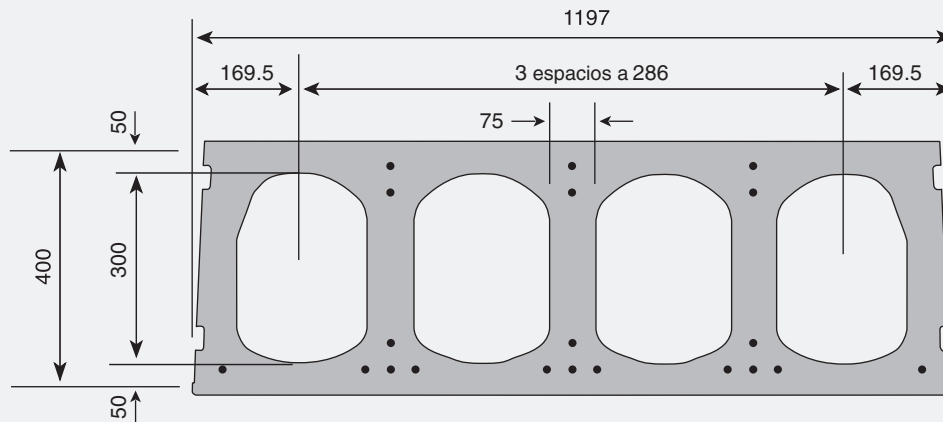

Descripción


La sección Dynacore 400 estándar satisface la demanda de la industria con respecto a una sección 400 estructuralmente eficiente de extrusión fácil y económica. Fabricada con nuestra tecnología de compactación por extrusión dinámica de alta frecuencia, Dynacore 400 es compacta y de calidad superior.

Además, Dynacore Equipment puede diseñar y fabricar una sección 400 a medida a las necesidades del cliente.

Propiedades de Sección

Peso	$w = 4.9 \text{ kN/m}^2$
Área transversal	$A = 24^6 \times 103 \text{ mm}^2$
Momento de inercia	$I = 4832 \times 106 \text{ mm}^4$
Altura del centroide	$y_b = 201 \text{ mm}$
Ancho de corte	$b_w = 345 \text{ mm}$

Las tablas de carga / tramo

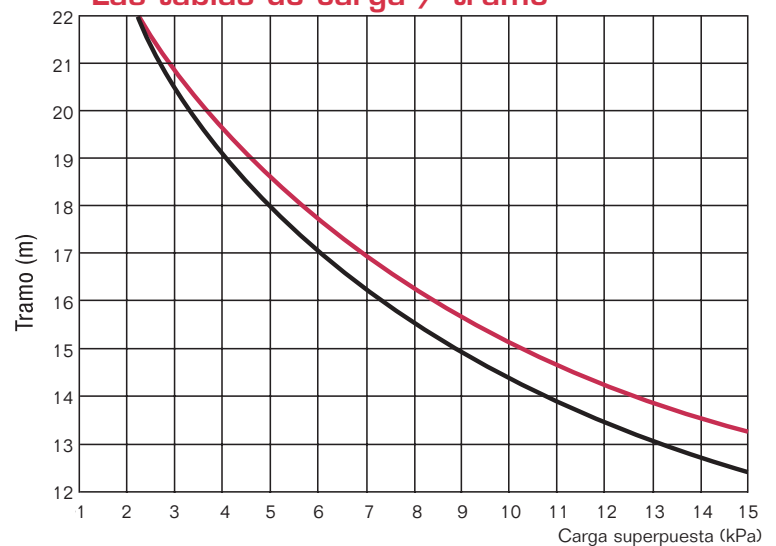

Las tablas de carga / tramo solamente se incluyen a título informativo. Las capacidades de carga / tramo real dependerán de los códigos y normas locales y de los materiales.

— acabado compuesto
— sin acabado



Para mayor información acerca del sistema de extrusión de Dynacore, visite www.dynacore.ca